## Specification

| Model | Capacity | Chuck Type | RPM<br>Spindle Speed | Spindle Stroke | KG<br>Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| TCT-60 | M6 | ER-16Ø10 · JT-2Ø10 | 1,000 | 60mm | 20 |
| TCT-70 | M12 | ER-20Ø13 · JT-6Ø13 | 1,000 | 70mm | 24 |
| TCT-85 | M30 | ER-32Ø20 · MT-3Ø25 | 1,000 | 85mm | 65 |
| TCT-130 | M45 | ER-40Ø26 · MT-4Ø40 | 800 | 130mm | 95 |

※Our products are all made in Taiwan.

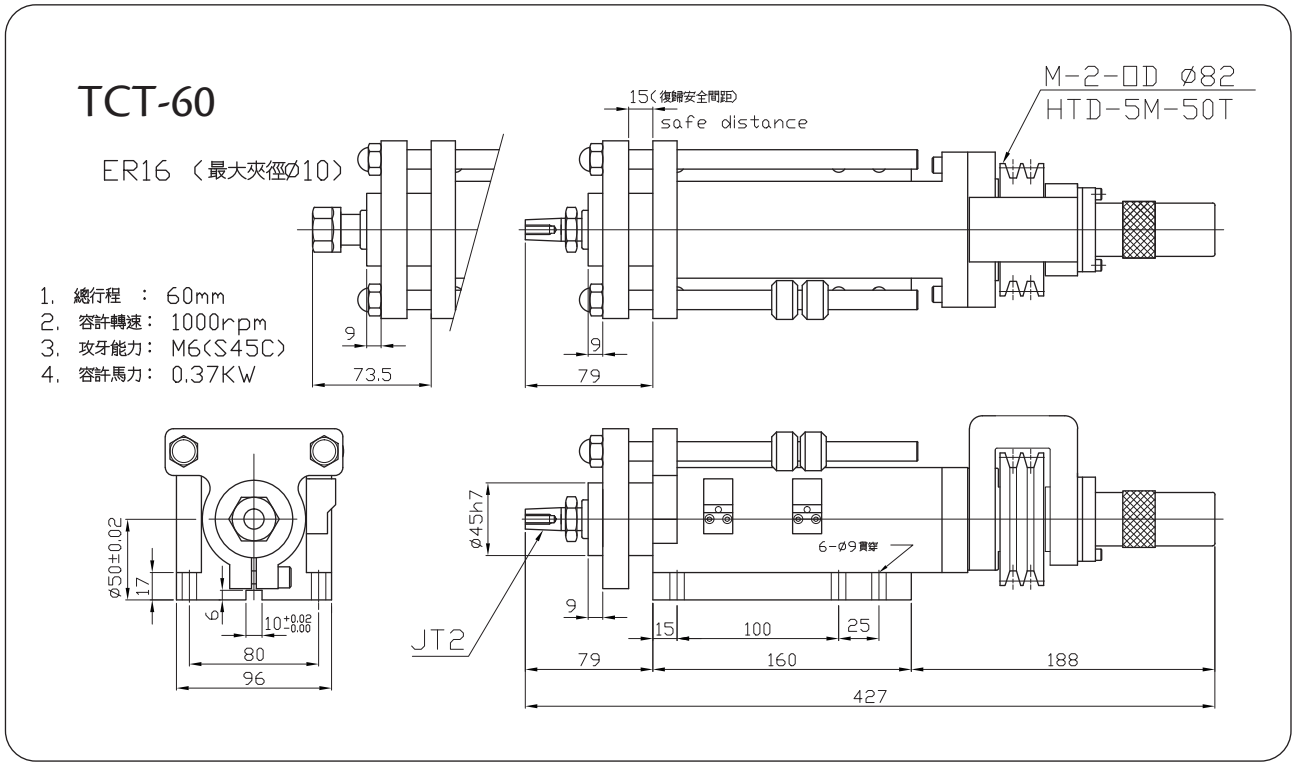

# TCT-70

1. 總行程 ： 70mm
2. 容許轉速： 1000rpm
3. 攻牙能力： M12(S45C)
4. 機台淨重： 24kg

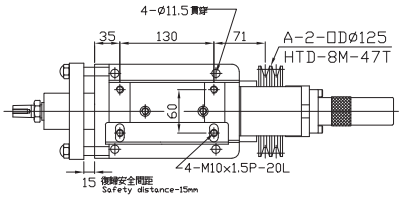











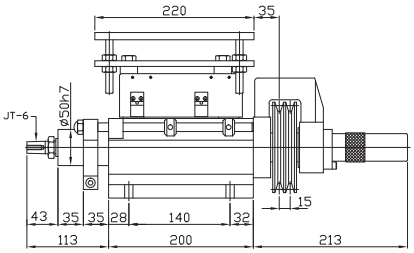








# TCT-85

1. 總行程 ： 85mm
2. 容許轉速： 1000rpm
3. 攻牙能力： M30(S45C)
4. 機台淨重： 65kg

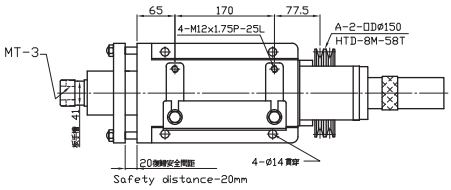














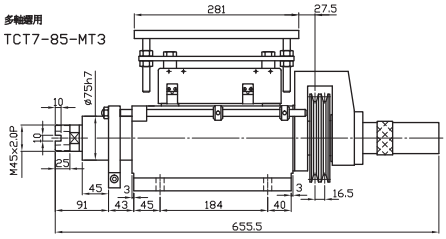








# TCT-130
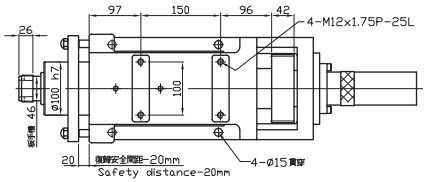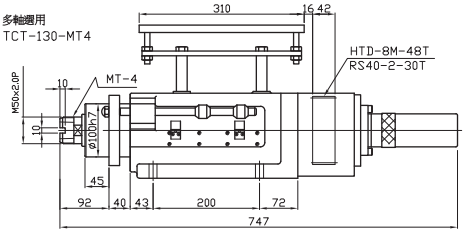
1. 總行程 ： 130mm
2. 容許轉速： 800rpm
3. 攻牙能力： M45(S45C)
4. 機台淨重： 95kg